



R-32

MULTI+ – 4 SORTIES : Performances en chauffage et en rafraîchissement	
Référence	4MWXM52A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	5,2 kW / 6,8 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	1,070 kW / 1,390 kW
EER / COP*	4,86 / 4,89
SEER / SCOP**	8,51 / 4,61
Label (froid / chaud)	A+++ / A++



*Conditions de mesures nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) et connexion à 100% (combinaison: 20+20+20).

** Calcul selon normes EN 14825. / QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr


Tableau de Compatibilité avec les unités intérieures et le ballon d'eau chaude sanitaire - 4MWXM52A9

Modèle	FTXJ-A					F(C)TXA-A/B					F(C)TXM-R							FDXM-F9				FHA-A9				
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60	35	50	
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60	35	50	
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Modèle	F(C)VXM-A9				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FBA-A9				EKHWET-BV3					
	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	35	50	60*	71*	100	125	140	90	120	
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	35	50	60*	71*	100	125	140	90	120	
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓


*Pour ces unités, une seule peut être raccordée au 4MWXM52A9. Aucune autre unité intérieure ne pourra être ajoutée. Pour le raccordement de l'unité FBA71A9, prévoir l'accessoire ASYCP1R. Nota : jusqu'à 3 unités intérieures peuvent être combinées (c.f. tableau de compatibilité), en plus du ballon d'Eau Chaude Sanitaire au choix : EKHWET90BV3 ou EKHWET120BV3.

Contrôle de l'unité extérieure




- Verrouillage en mode chauffage possible (via l'interrupteur SW5-1).
- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via l'interrupteur SW6-1).

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

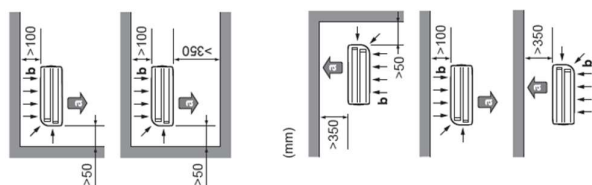

Diamètres (4 lignes frigorifiques) :

- ∅ Liquide - 4x 1/4
- ∅ Gaz - 2x 3/8 & 2x 1/2




1 BORNIER & LIAISON
PAR UNITE INTERIEURE

Longueur Max :
UE à UI - 25 m
Cumulé - 50 m
Dénivelé UI à UI - 7,5m
Dénivelé UE à UI - 15 m

Charge de Fluide :
Préchargé - 2,20 kg
Préchargé - 30 m
Complément -20g/m

1N / 50 Hz / 220-240 V



UNITE EXTERIEURE		4MWXM52A9
Plage de fonctionnement °CBS	Froid	-10 / 46°C
	Chaud	-15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 974 x 401 mm
Poids de l'unité		60 kg
Débit d'air Nom.	(Froid - Chaud)	2520 - 2460 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	46 - 47 dB(A)
Puissance sonore Nom.	(Chaud)	60 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		20A

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.

