


R-32
MURAL STYLISH OPTIMISED HEATING

Référence	FTXTA30C & RXTA30C
Puissance Frigorifique/Calorique*	3 kW / 3,2 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	0,620 kW / 0,640 kW
EER / COP*	4,89 / 5,01
SEER / SCOP**	8,75 / 5,17
Label (froid / chaud)	A+++ / A+++



*Conditions de mesure nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) - **Calcul selon normes EN 14825
QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

UNITE INTERIEURE
FTXTA30C

Dimensions (H x L x P)	295 x 798 x 189 mm
Poids de l'unité	12 kg
Débit d'air nominal (Froid - Chaud)	540 - 492 m ³ /h
Pression sonore – Froid (SL - PV - MV - GV)	20 - 25 - 32 - 43 dB(A)
Pression sonore - Chaud (SL - PV - MV - GV)	19 - 24 - 31 - 41 dB(A)
Puissance sonore (Froid - Chaud)	60 - 60 dB(A)

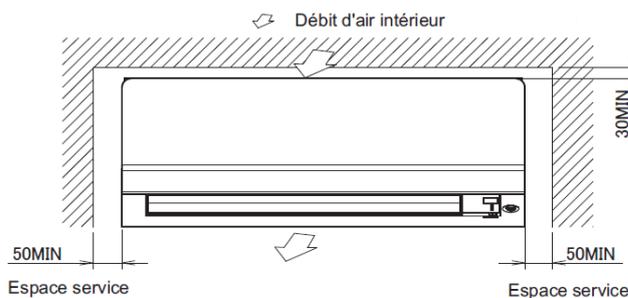
Contrôle de l'unité


Incluse



BRC073

- Télécommande infrarouge incluse.
- Carte **EKRS21** nécessaire pour création du port S21.
- Option Télécommande filaire : **BRC073** (nécessite le câble **BRCW901A03/08***)
- Pilotage à distance Onecta inclus


Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

UNITE EXTERIEURE
RXTA30C

Plage de fonctionnement °CBS	Froid Chaud	-10 / 46°C -30 / 24°C
Dimensions (H x L x P)		605 x 930 x 376 mm
Poids de l'unité		42 kg
Débit d'air nominal (Froid - Chaud)		2490 - 1974 m ³ /h
Pression sonore nominal (Froid - Chaud)		48 - 49 dB(A)
Puissance sonore (Froid - Chaud)		60 - 60 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm ²
Protection		Courbe D - 16 A

1N / 50 Hz / 220-240 V
