


## Système de commande intégré pour interconnexion transparente des systèmes Sky Air, VRV et GTB.

- › Communication via protocole Modbus RS485.
- › Commande et surveillance précises de la solution VRV intégrale.
- › Installation aisée et rapide via protocole DIII-net.
- › Du fait de l'utilisation du protocole Daikin DIII-net, une seule interface Modbus est nécessaire pour 64 unités intérieures Daikin.

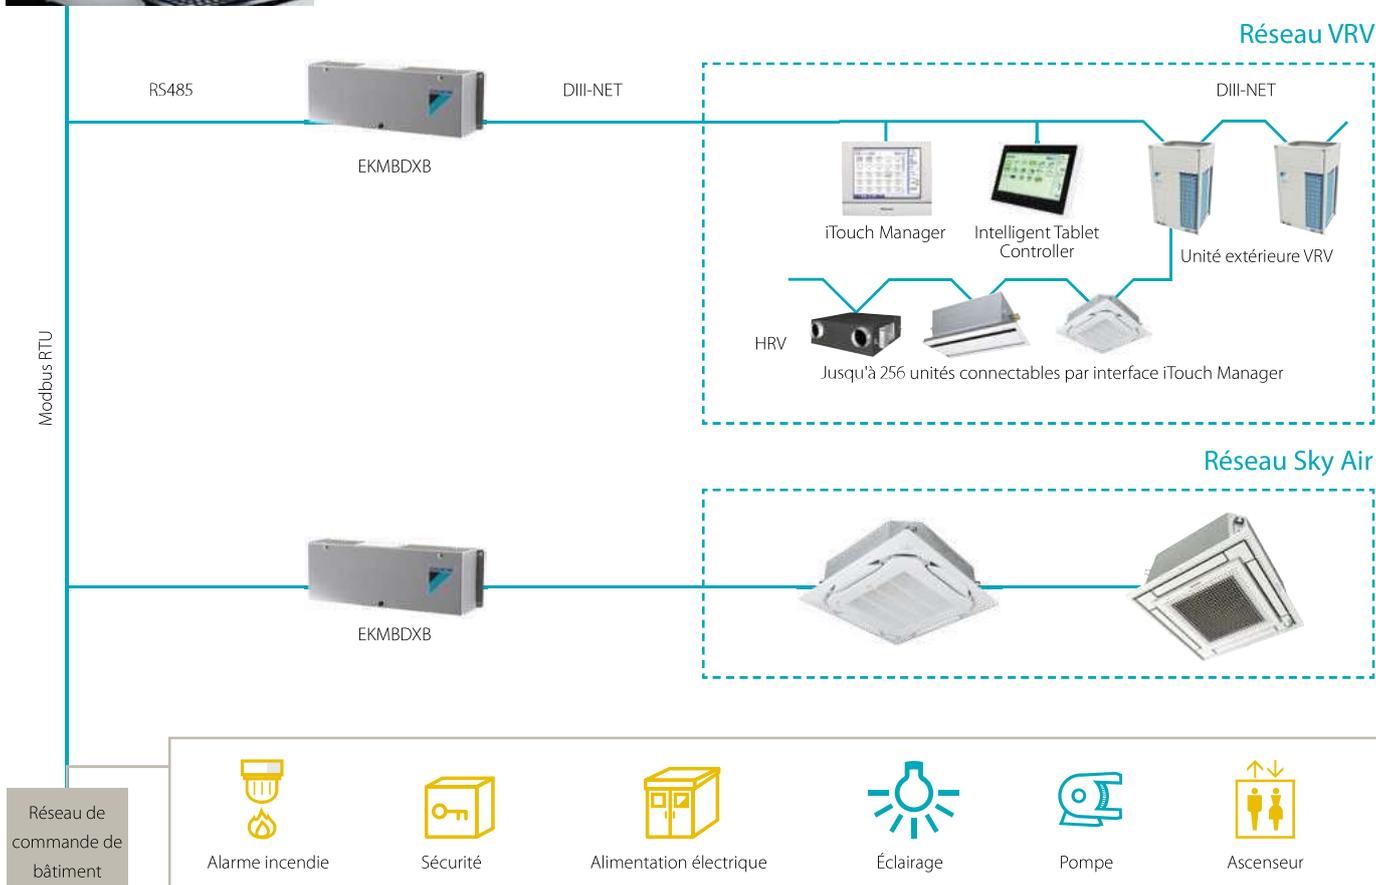

		<b>EKMBDXB7V1</b>	
Nombre maximum d'unités intérieures connectables		64	
Nombre maximum d'unités extérieures connectables		10	
Communication	Côté Daikin	DIII-NET (F1 F2)	
	Support côté Modbus	2 fils ; vitesse de communication : 9 600 b/s ou 19 200 b/s	
	Liaison côté Modbus	RS485	
	Longueur max. côté Modbus	m	500
Dimensions	<b>Hauteur x Largeur x Prof.</b>	mm	124 x 379 x 87
Poids		kg	2,1
Température extérieure - fonctionnement	Maxi.	°C	60
	Mini.	°C	0
Installation			Installation intérieure
Alimentation électrique	Fréquence	Hz	50
	Tension	V	220-240