

Interface KNX pour GTB/domotique


KLIC-DD / KLIC-DI_V2

L'interface KNX permet la surveillance et la commande de différents dispositifs, tels que l'éclairage, les volets, l'alarme, à partir d'un dispositif de commande centralisé. La programmation d'un « scénario » tel que « Départ du domicile », dans lequel l'utilisateur final sélectionne une série de commandes à exécuter simultanément lorsque le scénario est sélectionné, est disponible.

Par exemple, dans le scénario « Départ du domicile », le système de chauffage peut être arrêté, les lumières éteintes, les volets fermés et l'alarme activée.


Option KLIC-DD : compatible gamme Split

➤ Connectez des unités intérieures Splits à l'interface KNX pour un système de domotique.

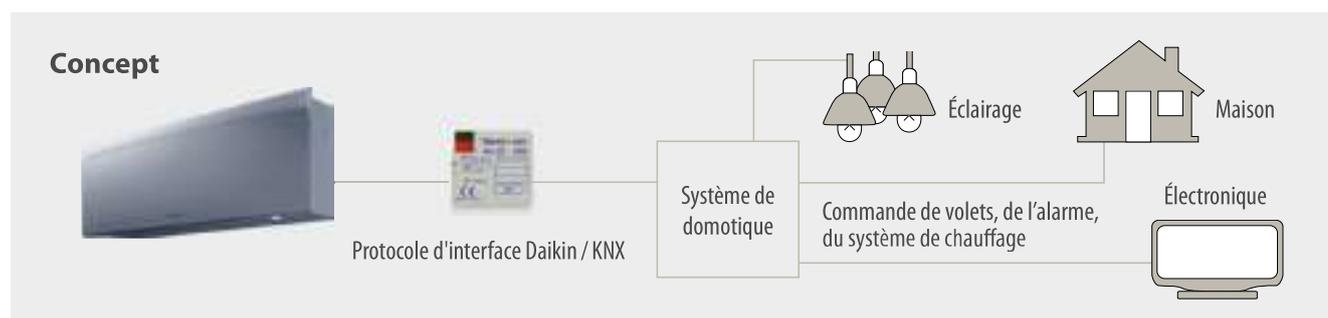

Option KLIC-DI_V2 : compatible gamme Sky Air

➤ Connectez des unités intérieures Sky Air (ou VRV) à l'interface KNX pour une intégration GTB.

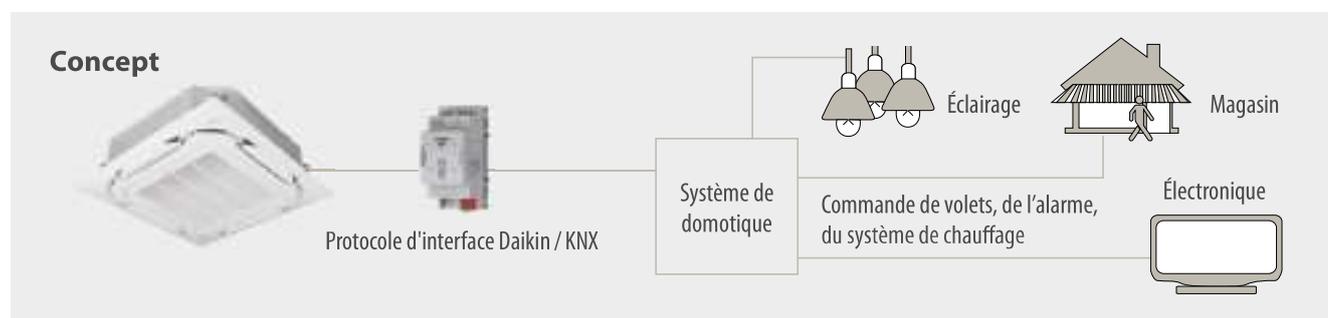

Interface KNX pour Split et Sky Air

	 KLIC-DDV3 Taille 45 x 45 x 15 mm Split	 KLIC-DI_V2 Taille 90 x 60 x 35 mm Sky Air
Commande de base		
Marche / Arrêt	●	●
Mode	Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch.	Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch.
Température	●	●
Vitesses de ventilation	3 ou 5 + auto	2 ou 3
Swing	Arrêt ou mouvement	Arrêt ou mouvement
Fonctionnalités avancées		
Gestion code erreur	Erreurs de communication, Erreurs au niveau des unités Daikin	
Scènes	●	●
Mise hors tension automatique	●	●
Limitation de température	●	●
Configuration initiale	●	●
Configuration Maître / Esclave		●
Prix € HT	336 €	380 €