HIGH-TECH

DAIKIN CLOUD PLUS

FICHE TECHNIQUE

DAIKIN CLOUD +

GESTION CENTRALISEE – *DAIKIN CLOUD PLUS*	
DESIGNATION	**REFERENCE**
EDGE DC+	DGE601A51
EDGE LITE DC+	DGE602A52
EXTENTION (EDGE DC+)	DGE602A53

QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit.

Ou rendez-vous sur le site DAIKIN : https://my.daikin.eu/daf/fr_FR/library/applications/product-finder/product.html/DGE601A51.html

Le DC+ (DAIKIN CLOUD PLUS) permet une gestion centralisée d'un ou plusieurs équipements DAIKIN et non DAIKIN assurant un pilotage de l'ensemble des systèmes et permet également d'optimiser le fonctionnement et les consommations d'énergie tout en respectant les besoins des utilisateurs.

Le DC+ existe sous deux versions pour répondre aux plus proches des besoins :

CARACTÉRISTIQUES	**DGE601A51 *(Edge)***	**DGE602A51 *(Edge Lite)***
Port	2	1
Nombre unités intérieures par port	64	64
Possibilité totale d'unités contrôlées (base)	128	64
Nombre extension admissible	6	Aucune
Nombre d'unités intérieures totales	512	64
Capacité de points	1000	76
Ports Ethernet	2	1
Port RS485 (pour Wago)	1	Aucun
Contact Di (contact sec - entrée) / DO (contact sec – sortie)	1 / 3	1 / 2
Contacts Pi (compteur d'impulsion)	7	3

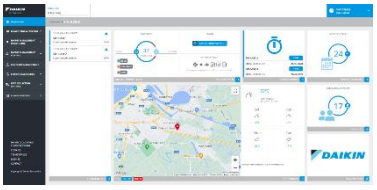

Interface Web : Tableau de bord

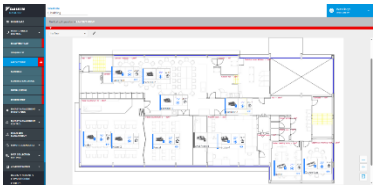

Interface Web : Plan d'étage (VRV)

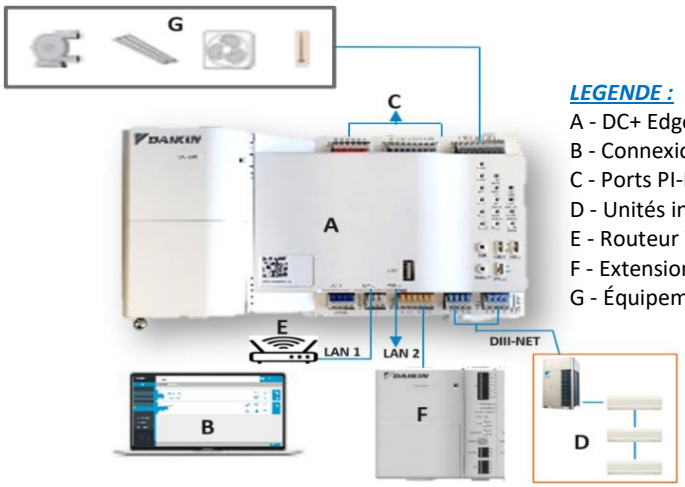

LEGENDE :

A - DC+ Edge (DGE601A51)
B - Connexions à distance (Cloud)
C - Ports PI-DI-DIO
D - Unités intérieures
E - Routeur Wi-Fi
F - Extension (DGE601A53)
G - Équipements externes (via WAGO)

FONCTIONNALITES PRINCIPALES	**STANDARD**
Contrôle & Commande des unités intérieures VRV *(marche/arrêt, consigne, mode, ventilation, limitation, défaut, zoning, etc…)*	X
Programmation horaire & Restriction d'utilisation	X
Limite & Glissement de température	X
Changement de mode automatique	X
Historique de fonctionnement	X
Accès Web et Alerte Email	X
Comptage & Gestion énergétique (PPD / NAVI)	X *(voir fiche dédiée)*
Contrôle et Commande des CTA et GEG DAIKIN	x
Contrôle et Commande des équipements externe (WAGO)	X *(voir fiche dédiée)*
Télésurveillance *(abonnement)*	*option*

Préconisation d'installation :

Assurez-vous que le DC+ Edge est installé à un emplacement accessible pour le câble LAN servant à le connecter au routeur. Si nécessaire, un switch optionnel peut être placé entre le DC+ Edge et le routeur. Dans ce cas, utilisez un câble LAN supplémentaire entre le hub (switch) et le routeur. Lors de l'utilisation de l'application de connexion DC+ Edge, la tablette ou le smartphone doit être connecté au réseau sans fil du routeur relié au DC+ Edge.

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.