



MULTI+ – 4 SORTIES : Performances en chauffage et en rafraîchissement	
Référence	4MWXM52A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	5,2 kW / 6,8 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	1,070 kW / 1,390 kW
EER / COP*	4,77 / 4,893
SEER / SCOP**	8,5 / 4,64
Label (froid / chaud)	A+++ / A++



QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

*Conditions de mesure nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage)

** Calcul selon normes EN 14825. *** L'accessoire ASYCPIR est nécessaire pour le raccordement.

Tableau de compatibilité avec les unités intérieures – 4MXM52A9

Modèle	FTXJ-A9					F(C)TXA-C					F(C)TXM-A							FDXM-F9			FHA-A9					
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60	35	50	
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Modèle	F(C)VXM-B				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FBA-A9			EKHWET-BV3			
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71***	90	120	
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


Contrôle de l'unité extérieure :



- Verrouillage en mode chauffage possible (via le connecteur S99).
- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via le cavalier J6).

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

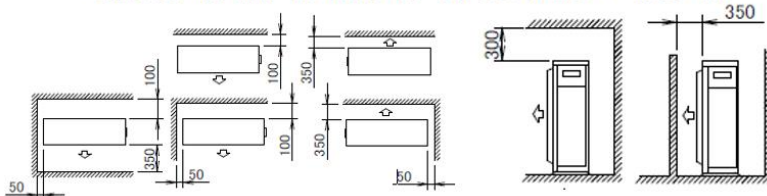

Indications d'installation :


- Syphon obligatoire
- Mise en service toujours en mode froid

(1 BORNIER & LIAISON PAR
UNITE INTERIEURE)

Diamètres (4 lignes frigorifiques) :

Ø Liquide - 4x 1/4

Ø Gaz - 2 x 3/8 & 2 x 1/2



Longueur max / min :

UE à UI - 25 m / 3 m

Cumulé - 50 m

Dénivelé UI à UI - 7,5m

Dénivelé UE à UI - 15 m


Charge de Fluide :

Préchargé - 2,20 kg

Préchargé - 30 m

Complément -20g/m

1N / 50 Hz / 220-240 V



UNITE EXTERIEURE		4MWXM52A9
Plage de fonctionnement °CBS	(Froid) (Chaud)	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 974 x 401 mm
Poids de l'unité		57 kg
Débit d'air GV	(Froid - Chaud)	2520 - 2460 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	46 - 47 dB(A)
Puissance sonore GV	(Chaud)	59 dB(A)
Section câble d'alimentation & longueur max		3G2.5 - 24 m
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		Courbe C - 20A

