



MULTI+ – 5 SORTIES : Performances en chauffage et en rafraîchissement	
Référence	5MWXM68A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	6,8 kW / 8,5 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	1,59 kW / 1,87 kW
EER / COP*	4,27 / 4,60
SEER / SCOP**	8,50 / 4,60
Label (froid / chaud)	A+++ / A++



QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

*Conditions de mesure nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage)

** Calcul selon normes EN 14825. *** L'accessoire ASYCPIR est nécessaire pour le raccordement en tailles 71 et 100.

Tableau de compatibilité avec les unités intérieures – 5MXM68A9

Modèle	FTXJ-A9					F(C)TXA-C					F(C)TXM-A							FDXM-F9				FHA-A9			
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60	35	50
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modèle	F(C)VXM-B				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FBA-A9***					CKHWS-BV3	
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	180	230
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Contrôle de l'unité extérieure :



- Verrouillage en mode chauffage possible (via le connecteur S99).
- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via le cavalier J6).

(1 BORNIER & LIAISON PAR
UNITE INTERIEURE)

Diamètres (5 lignes frigorifiques) :


Ø Liquide - 5x 1/4

Ø Gaz – 2 x 3/8 & 2 x 1/2 & 1 x 5/8



Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

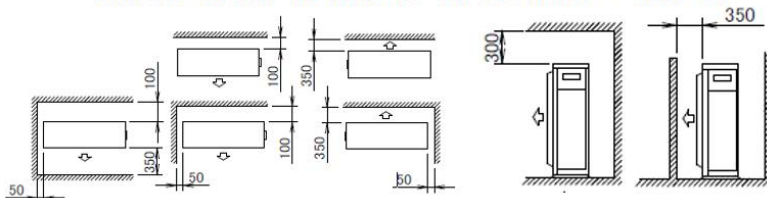

Longueur max / min :

UE à UI – 30 m / 3 m

Cumulé - 60 m

Dénivelé UI à UI - 15 m

Dénivelé UE à UI – 30 m

Charge de Fluide :

Préchargé – 2 kg


Préchargé - 30 m

Complément -20g/m

Indications d'installation :

- Syphon obligatoire
- Mise en service toujours en mode froid

1N / 50 Hz / 220-240 V



UNITE EXTERIEURE		5MWXM68A9
Plage de fonctionnement °CBS	(Froid) (Chaud)	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 1044 x 408 mm
Poids de l'unité		69 kg
Débit d'air GV	(Froid - Chaud)	3420 - 3228 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	48 - 49 dB(A)
Puissance sonore GV	(Chaud)	62 dB(A)
Section câble d'alimentation & longueur max		3G6 - 28 m
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		Courbe C - 32A

