



MULTI+ – 5 SORTIES : Performances en chauffage et en rafraîchissement	
Référence	5MWXM90A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	8 kW / 10 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	2 kW / 2,18 kW
EER / COP*	4 / 4,58
SEER / SCOP**	8,50 / 4,60
Label (froid / chaud)	A+++ / A++



QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

*Conditions de mesure nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage)

** Calcul selon normes EN 14825. *** L'accessoire ASYCPIR est nécessaire pour le raccordement en tailles 71/100/125.

Tableau de compatibilité avec les unités intérieures – 5MWXM90A9

Modèle	FTXJ-A9					F(C)TXA-C					F(C)TXM-A							FDXM-F9				FHA-A9			
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60	35	50
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modèle	F(C)VXM-B					FNA-A9				FFA-A9			FCAG-B			FBA-A9***					CKHWS-BV3				
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	180	230		
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Contrôle de l'unité extérieure :




- Verrouillage en mode chauffage possible (via le connecteur S99).
- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via le cavalier J6).

(1 BORNIER & LIAISON PAR
UNITE INTERIEURE)

Diamètres (5 lignes frigorifiques) :


Ø Liquide - 5x 1/4

Ø Gaz – 1 x 3/8 & 1 x 1/2 & 3 x 5/8



Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

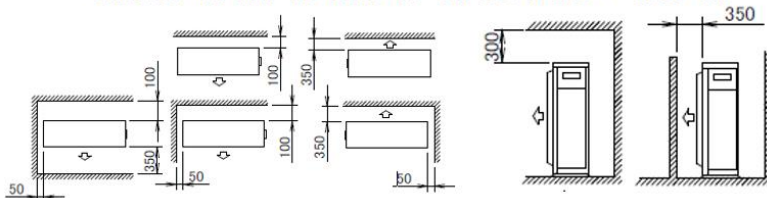

Longueur max / min :

UE à UI – 30 m / 3 m

Cumulé - 75 m

Dénivelé UI à UI - 15 m

Dénivelé UE à UI – 30 m

Charge de Fluide :

Préchargé – 2,4 kg


Préchargé - 30 m

Complément -20g/m

Indications d'installation :

- Syphon obligatoire
- Mise en service toujours en mode froid

1N / 50 Hz / 220-240 V



UNITE EXTERIEURE		5MWXM90A9
Plage de fonctionnement °CBS	(Froid) (Chaud)	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 1044 x 408 mm
Poids de l'unité		73 kg
Débit d'air GV	(Froid - Chaud)	3528 - 3624 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	52 - 53 dB(A)
Puissance sonore GV	(Chaud)	65 dB(A)
Section câble d'alimentation & longueur max		3G6 - 28 m
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		Courbe C - 32A

