


11 Données sonores

11 - 1 Spectre de pression sonore

FXLQ20,25P

4D034528A

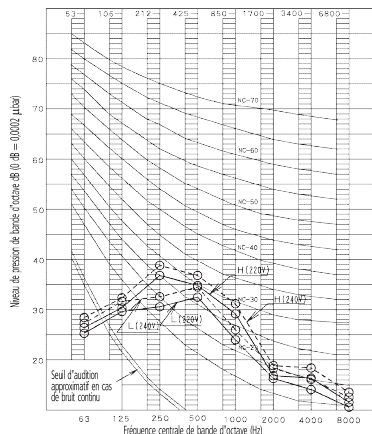

REMARQUES

1 Total (dB) :
(B, G, N déjà rectifié)

Echelle	220 V		240 V	
	E	F	E	F
A	35	32	37	34
C	40	36,5	42	38,5


2 Emplacement de mesure : Chambre anéchoïque

3 Conditions de fonctionnement :

- Source d'alimentation : 220•240 V/220 V 50/60 Hz
- Norme JIS

○ — ○ 220 V
○ - - - ○ 240 V


4 Emplacement du microphone



5 Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

FXLQ32P

4D034564A

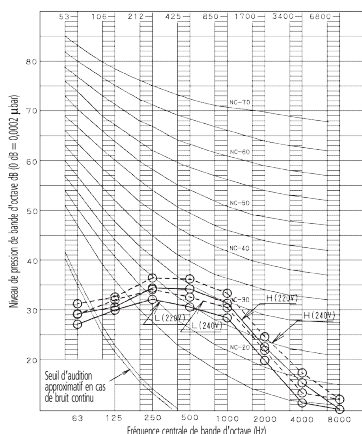

REMARQUES

1 Total (dB) :
(B, G, N déjà rectifié)

Echelle	220 V		240 V	
	E	F	E	F
A	35	32	37	34
C	39	37	41	39


2 Emplacement de mesure : Chambre anéchoïque

3 Conditions de fonctionnement :

- Source d'alimentation : 220•240 V/220 V 50/60 Hz
- Norme JIS

○ — ○ 220 V
○ - - - ○ 240 V

4 Emplacement du microphone



5 Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.


11 Données sonores

11 - 1 Spectre de pression sonore

11

FXLQ40P

4D034565A

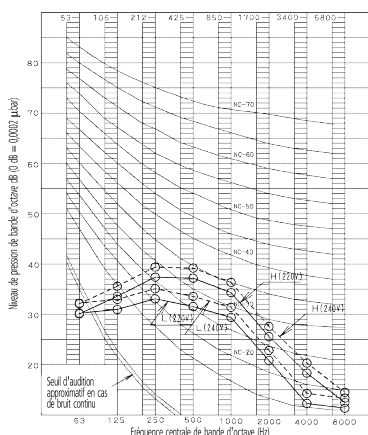

REMARQUES

- Total (dB) :
(B, G, N déjà rectifié)

Echelle	220 V		240 V	
	E	F	E	F
A	38	33	40	35
C	42	38	44	40


- Emplacement de mesure : Chambre anéchoïque

- Conditions de fonctionnement :

- Source d'alimentation : 220•240 V/220 V 50/60 Hz
- Norme JIS

○ — 220 V
○ - - - 240 V


- Emplacement du microphone



- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

FXLQ50P

4D034566A

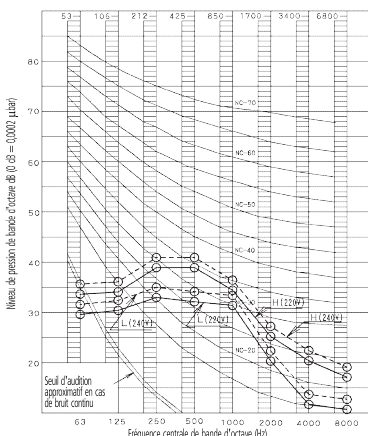

REMARQUES

- Total (dB) :
(B, G, N déjà rectifié)

Echelle	220 V		240 V	
	E	F	E	F
A	39	34	41	36
C	44	38,5	46	40,5


- Emplacement de mesure : Chambre anéchoïque

- Conditions de fonctionnement :

- Source d'alimentation : 220•240 V/220 V 50/60 Hz
- Norme JIS

○ — 220 V
○ - - - 240 V

- Emplacement du microphone




- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

11 Données sonores

11 - 1 Spectre de pression sonore

FXLQ63P

4D034567A

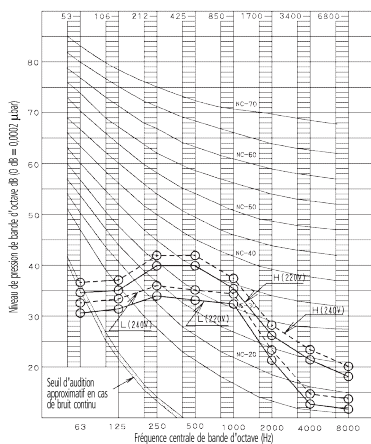

REMARQUES

1 Total (dB) :
(B, G, N déjà rectifié)

Echelle	220 V		240 V	
A	40	35	42	37
C	45	39,5	47	41,5


2 Emplacement de mesure : Chambre anéchoïque

3 Conditions de fonctionnement :

- Source d'alimentation : 220•240 V/220 V 50/60 Hz
- Norme JIS

○ — ○ 220 V
○ - - - ○ 240 V

4 Emplacement du microphone



5 Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.