10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore

FXMQ50P7

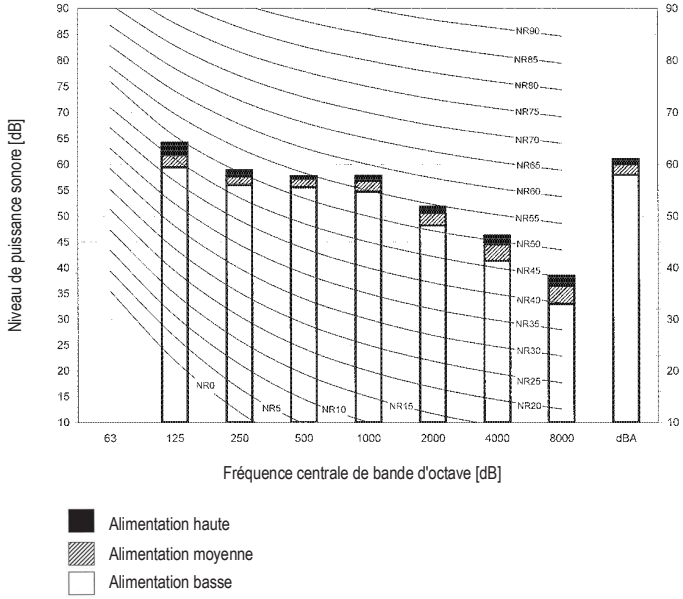

3TW32697-1

REMARQUES

- dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Échelle A selon la norme IEC)
- Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 µW/m2
- Mesures selon la norme ISO 3744

FXMQ63P7

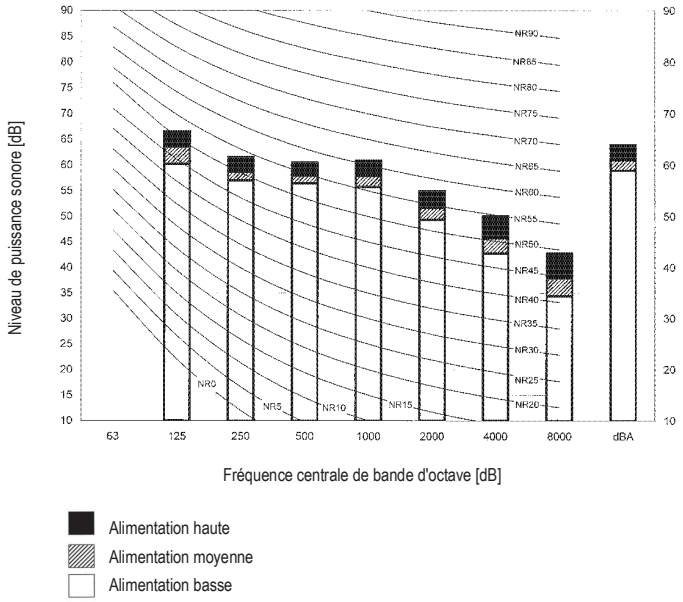

3TW32707-1

REMARQUES

- dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Échelle A selon la norme IEC)
- Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 µW/m2
- Mesures selon la norme ISO 3744

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore

FXMQ80P7

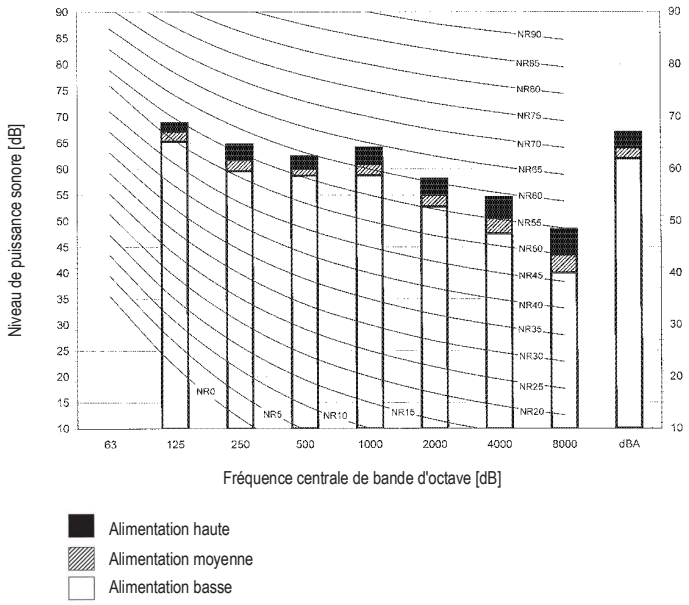

3TW32717-1

REMARQUES

- dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Échelle A selon la norme IEC)
- Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 µW/m2
- Mesures selon la norme ISO 3744

FXMQ100P7

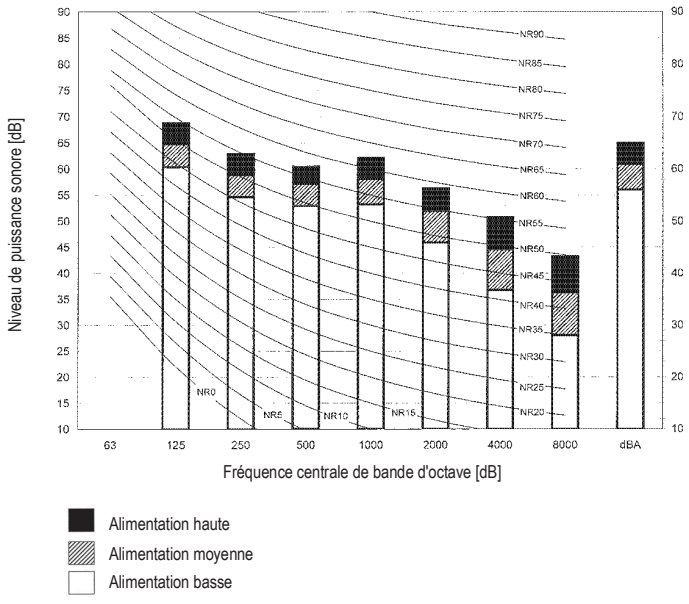

3TW32727-1

REMARQUES

- dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Échelle A selon la norme IEC)
- Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 µW/m2
- Mesures selon la norme ISO 3744

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore

FXMQ125P7

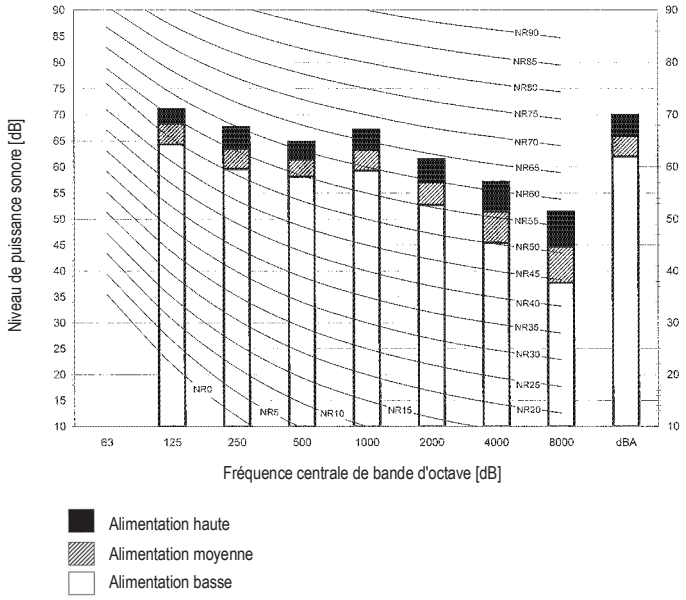

3TW32737-1

REMARQUES

- dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Échelle A selon la norme IEC)
- Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 µW/m2
- Mesures selon la norme ISO 3744

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXMQ50P7

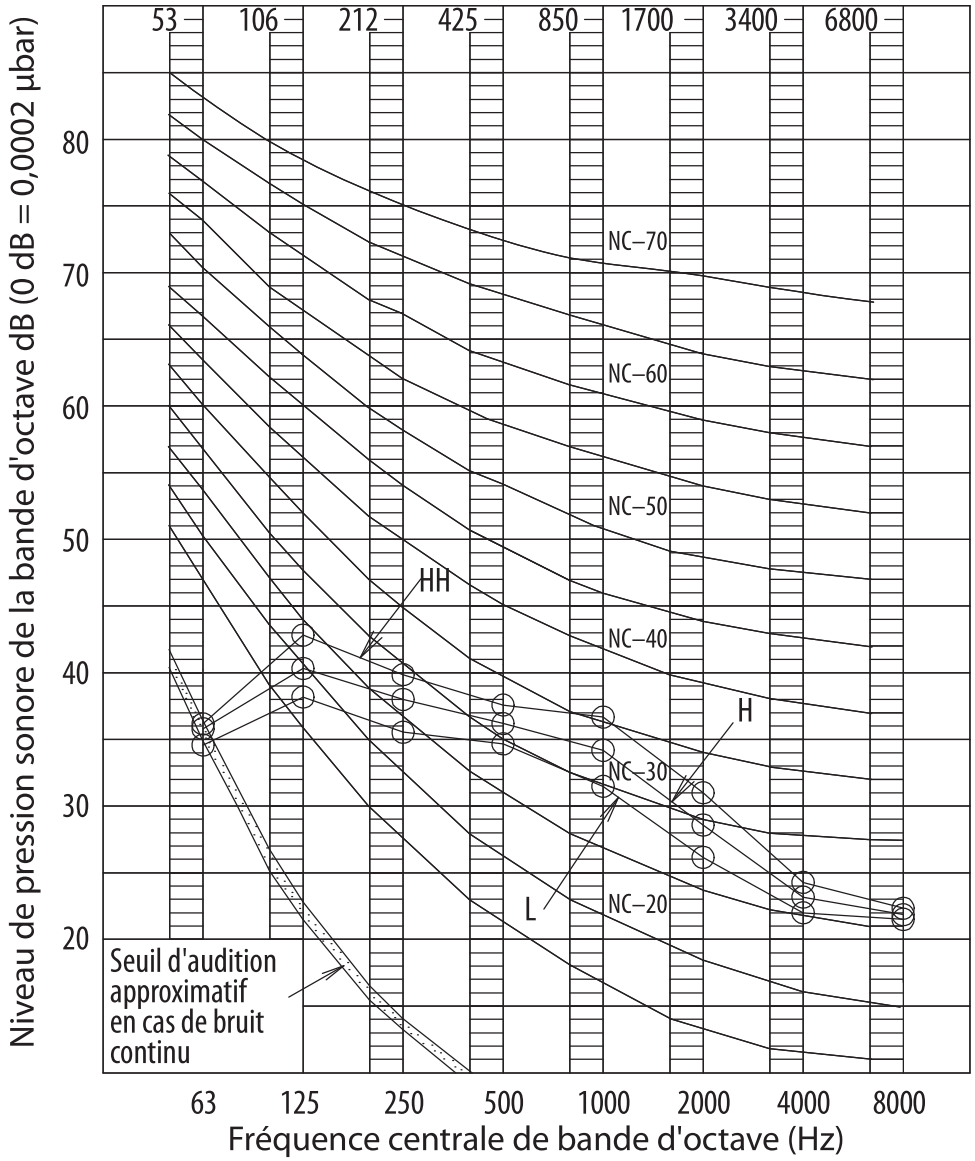

REMARQUES

1. Total (dB) :

Échelle	Débit d'air		
	HH	H	L
A	41,0	39,0	37,0
C	46,0	44,0	42,0

(B, G, N déjà rectifié)

2. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque
3. Conditions de fonctionnement :
   Source d'alimentation :
   • 220~240V 50Hz/220V 60Hz
   Refroidissement
   • Température du retour d'air : 27 °C BS, 19 °C BH
   • Température extérieure : 35 °C BS, 24 °C BH
   Chauffage :
   • Température du retour d'air : 20 °C BS, 15 °C BH
   • Température extérieure : 7 °C BS, 6 °C BH
4. Pression statique extérieure : 100 Pa
5. Emplacement du microphone.

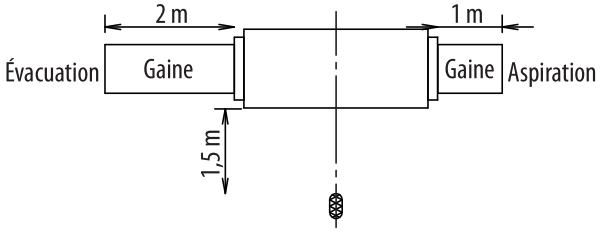

4D060428D

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXMQ63P7

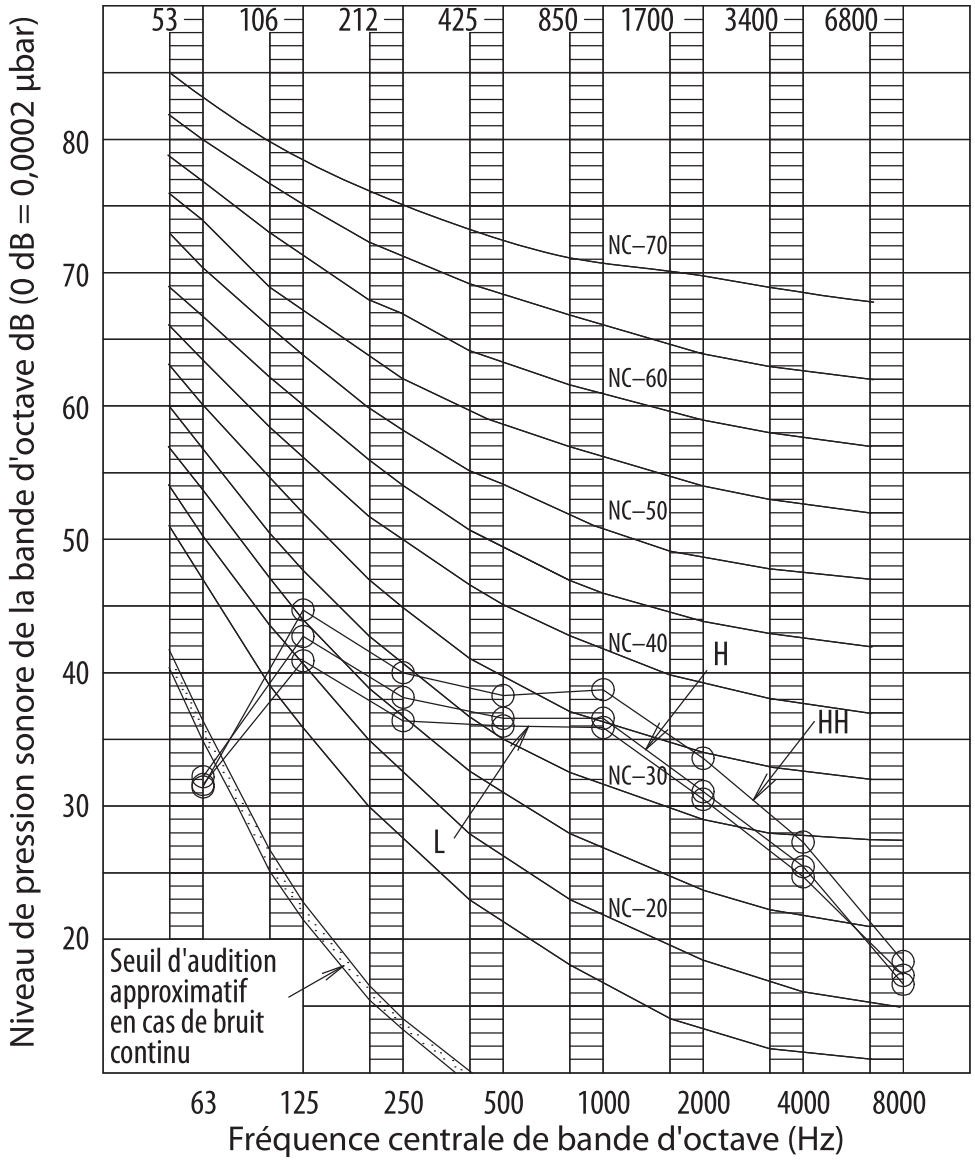

REMARQUES

1. Total (dB) :

Échelle	Débit d'air		
	HH	H	L
A	42,0	40,0	38,0
C	48,0	46,0	44,0

(B, G, N déjà rectifié)

2. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque
3. Conditions de fonctionnement :
   Source d'alimentation :
   • 220~240V 50Hz/220V 60Hz
   Refroidissement
   • Température du retour d'air : 27 °C BS, 19 °C BH
   • Température extérieure : 35 °C BS, 24 °C BH
   Chauffage :
   • Température du retour d'air : 20 °C BS, 15 °C BH
   • Température extérieure : 7 °C BS, 6 °C BH
4. Pression statique extérieure : 100 Pa
5. Emplacement du microphone.

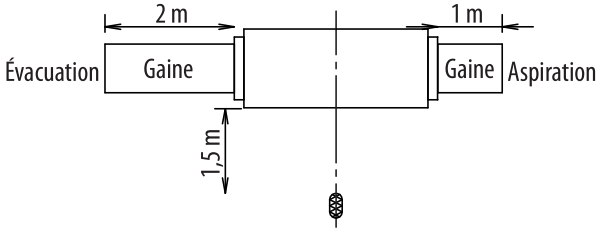

4D060447D

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXMQ80P7

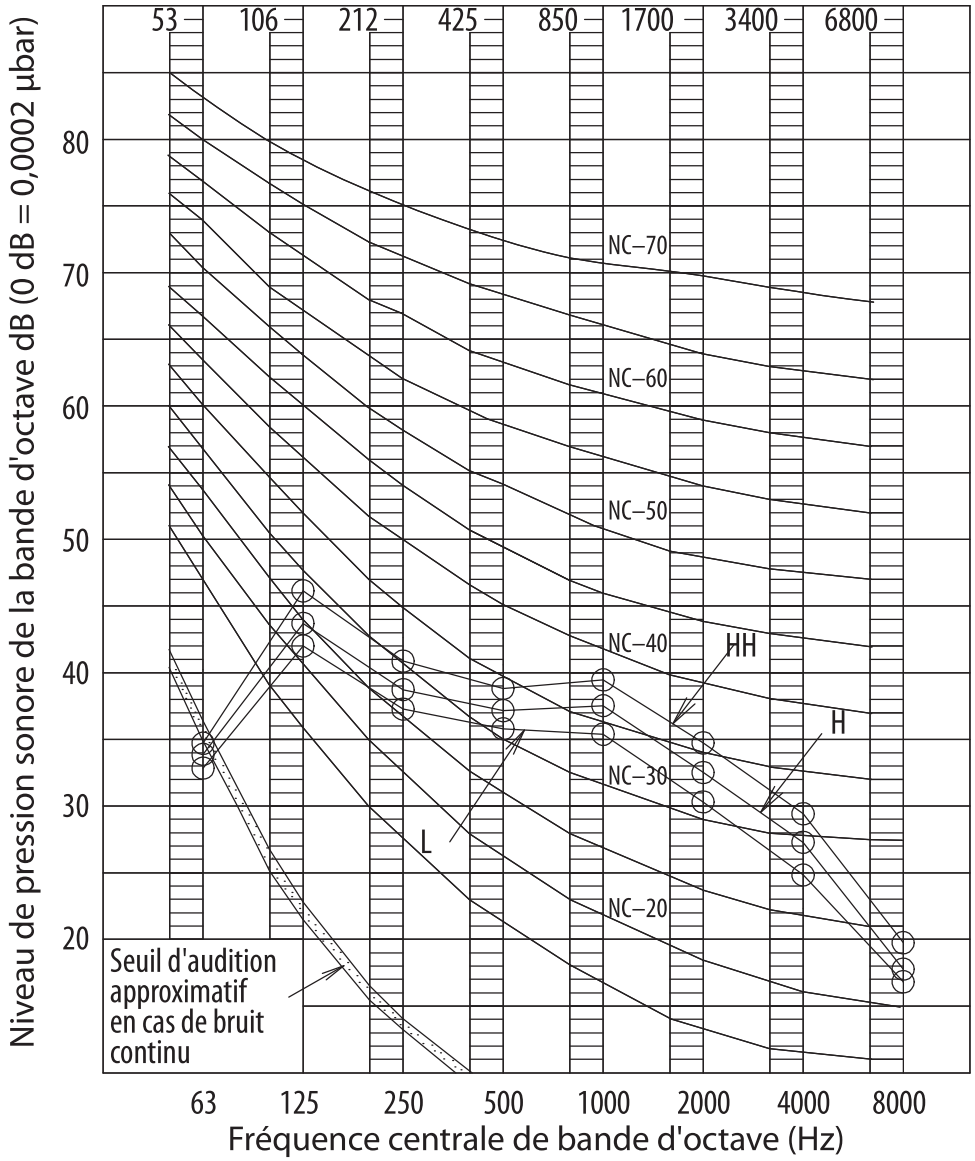

REMARQUES

1. Total (dB) :

Échelle	Débit d'air		
	HH	H	L
A	43,0	41,0	39,0
C	49,0	47,0	45,0

(B, G, N déjà rectifié)

2. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque
3. Conditions de fonctionnement :
   Source d'alimentation :
   • 220~240V 50Hz/220V 60Hz
   Refroidissement
   • Température du retour d'air : 27 °C BS, 19 °C BH
   • Température extérieure : 35 °C BS, 24 °C BH
   Chauffage :
   • Température du retour d'air : 20 °C BS, 15 °C BH
   • Température extérieure : 7 °C BS, 6 °C BH
4. Pression statique extérieure : 100 Pa
5. Emplacement du microphone.

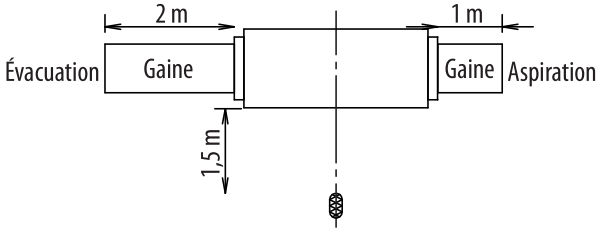

4D060429D

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXMQ100P7

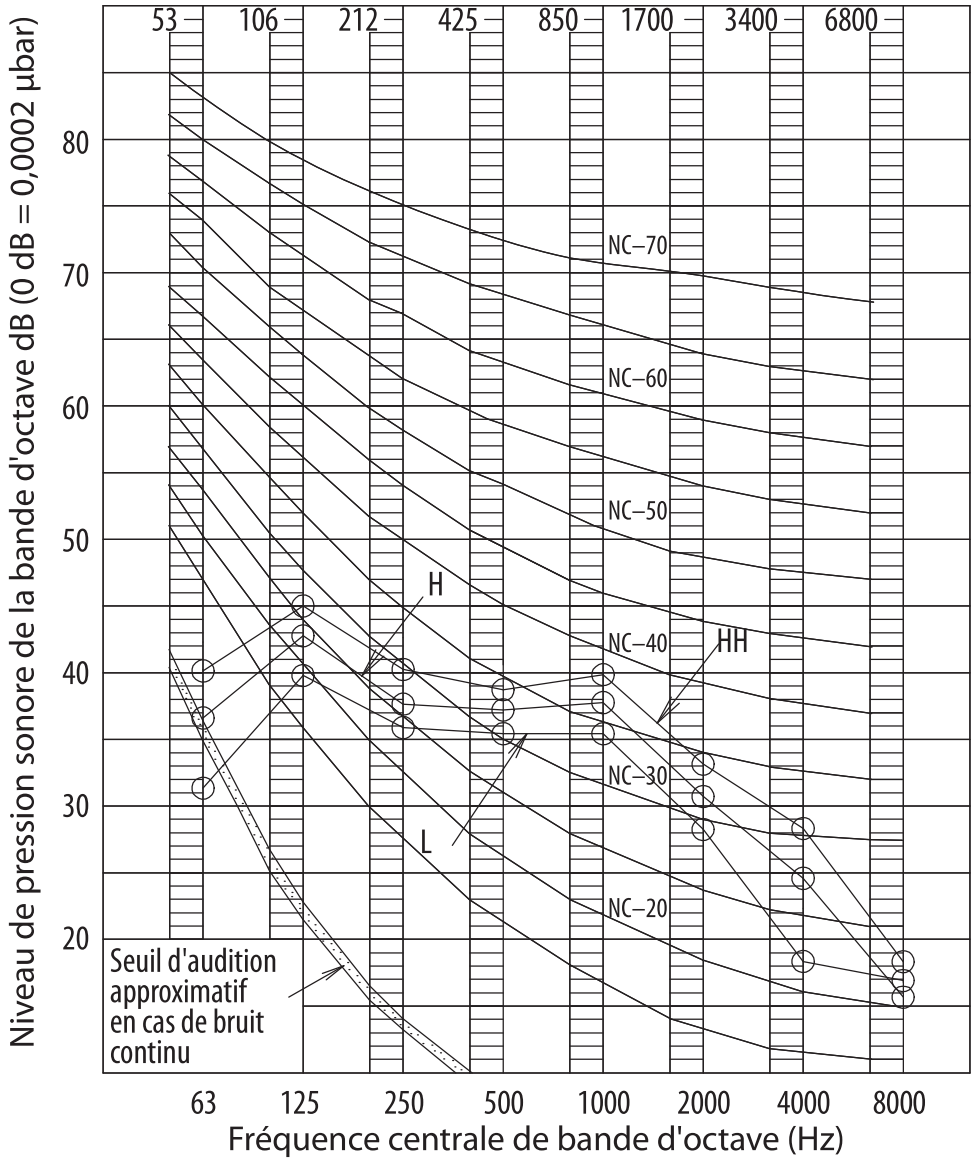

REMARQUES

1. Total (dB) :

Échelle	Débit d'air		
	HH	H	L
A	43,0	41,0	39,0
C	49,0	46,0	44,0

(B, G, N déjà rectifié)

2. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque
3. Conditions de fonctionnement :
   Source d'alimentation :
   • 220~240V 50Hz/220V 60Hz
   Refroidissement
   • Température du retour d'air : 27 °C BS, 19 °C BH
   • Température extérieure : 35 °C BS, 24 °C BH
   Chauffage :
   • Température du retour d'air : 20 °C BS, 15 °C BH
   • Température extérieure : 7 °C BS, 6 °C BH
4. Pression statique extérieure : 100 Pa
5. Emplacement du microphone.

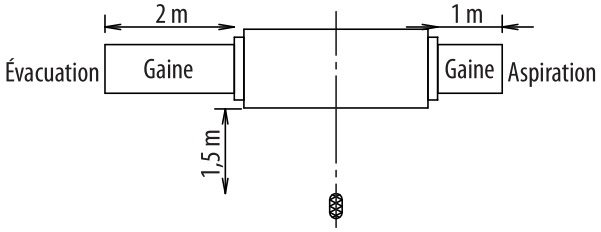

4D060448D

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXMQ125P7

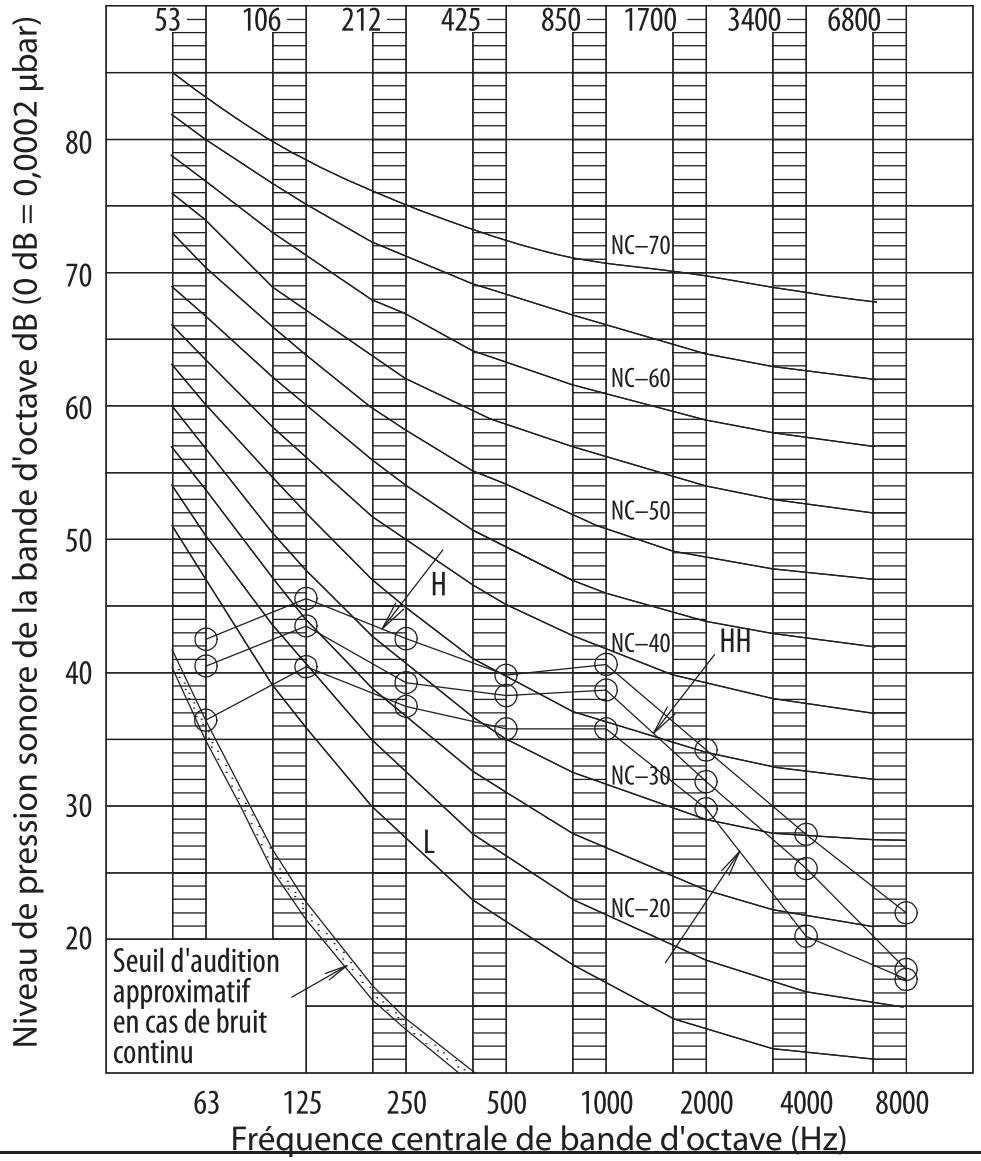

REMARQUES

1. Total (dB) :

Échelle	Débit d'air		
	HH	H	L
A	44,0	42,0	40,0
C	50,0	48,0	45,0

(B, G, N déjà rectifié)

2. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque
3. Conditions de fonctionnement :
   Source d'alimentation :
   • 220~240V 50Hz/220V 60Hz
   Refroidissement
   • Température du retour d'air : 27 °C BS, 19 °C BH
   • Température extérieure : 35 °C BS, 24 °C BH
   Chauffage :
   • Température du retour d'air : 20 °C BS, 15 °C BH
   • Température extérieure : 7 °C BS, 6 °C BH
4. Pression statique extérieure : 100 Pa
5. Emplacement du microphone.

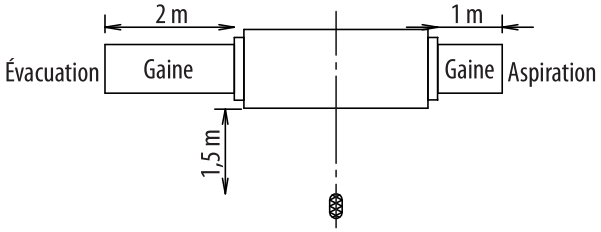

4D060449D