Fiche technique de la télécommande infrarouge de la gamme Ururu Sarara (FTXZ-N) ARC477A1

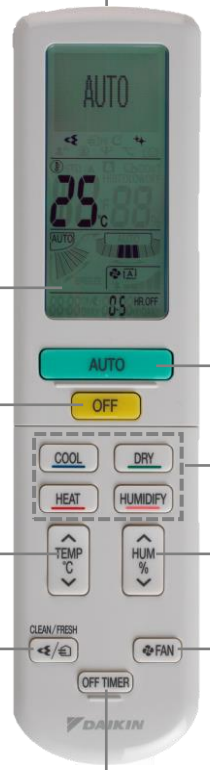

Transmetteur de signal

Écran LCD

Mode automatique
Commutation automatique entre refroidissement et chauffage si besoin, jusqu'au point de consigne de température.

Bouton OFF
Pour éteindre l'appareil.

Modes de fonctionnement
Rafraîchissement, chauffage, déshumidification ou humidification.

Réglages de l'humidification

Réglages de la température

Ventilation et réglages du flux d'air

Purification de l'air et apport d'air neuf
Fonctionnement du Flash Streamer et apport d'air neuf

Bouton d'arrêt de la minuterie

DAIKIN