Solution intégrée via un protocole standard ouvert permettant une liaison parfaite entre le système VRV, les systèmes d'eau glacée, les centrales de traitement d'air et les systèmes de GTB
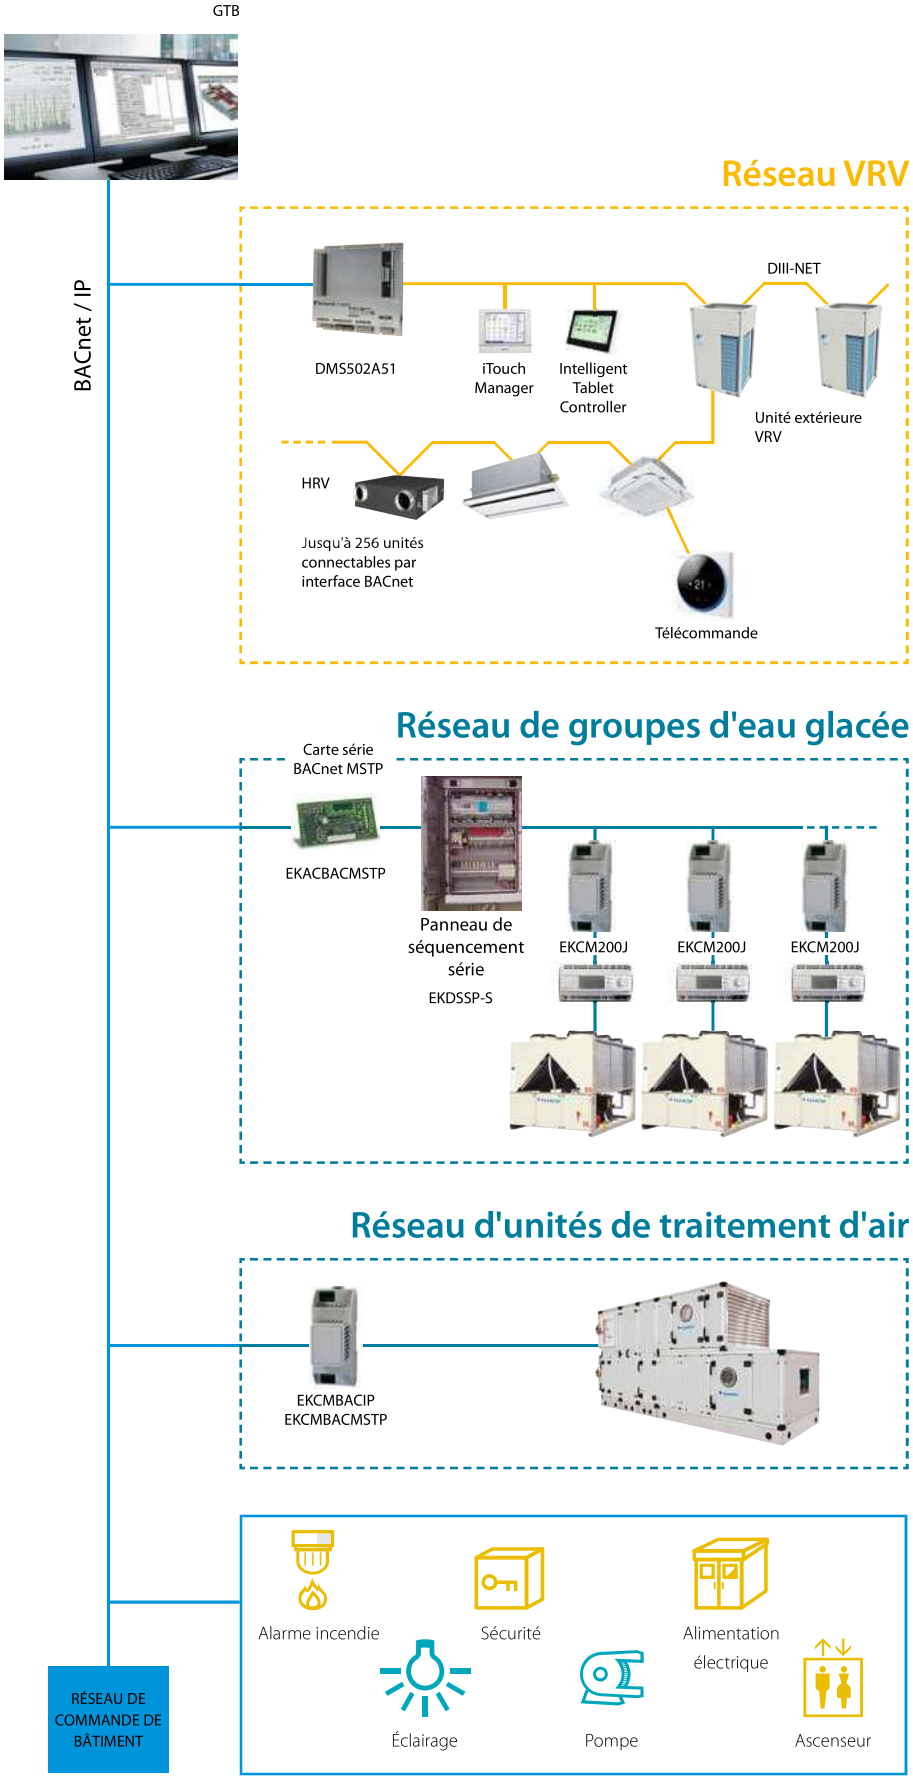
- Interface pour système de GTB.
- Communication via le protocole BACnet (connexion via Ethernet).
- Taille de site illimitée.
- Installation aisée et rapide.
- Les données PPD sont disponibles sur le système de GTB (uniquement pour VRV).